

# Подложка керамическая шлифованная

## Технические условия


### Б40.737.000 ТУ

Подложка должна быть изготовлена из вакуумплотной керамики ВК 94-1, соответствующей требованиям технических условий аЯ0.027.002 ТУ.

**Таблица чертежей**

Обозначение	В, мм	L, мм	S, мм	Масса, г
Б47.374.000	24 <sub>-0,14</sub>	30 <sub>-0,14</sub>	0,5	1,3
-01	24 <sub>-0,14</sub>	30 <sub>-0,14</sub>	1,0	2,7
-02	24 <sub>-0,14</sub>	30 <sub>-0,14</sub>	0,8	2,1
-03	30 <sub>-0,2</sub>	48 <sub>-0,2</sub>	1,0	5,4
-04	30 <sub>-0,2</sub>	48 <sub>-0,2</sub>	1,5	7,1
-05	30 <sub>-0,2</sub>	48 <sub>-0,2</sub>	2,0	10,8
-06	48 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	1,5	16,1
-07	48 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	1,0	10,8
-08	48 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	2,0	21,6
-09	24 <sub>-0,14</sub>	30 <sub>-0,14</sub>	2,0	5,4
-10	24 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	1,0	5,4
-11	36 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	1,0	8,1
-12	24 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	2,0	10,8
-13	24 <sub>-0,14</sub>	30 <sub>-0,14</sub>	1,5	4,0
-14	30 <sub>-0,14</sub>	48 <sub>-0,14</sub>	0,5	2,7
-15	30 <sub>-0,2</sub>	40 <sub>-0,2</sub>	0,5	2,0
-16	30 <sub>-0,2</sub>	40 <sub>-0,2</sub>	1,0	4,0
-17	48 <sub>-0,2</sub>	60 <sub>-0,2</sub>	0,5	5,4
-18	17 <sub>-0,14</sub>	20,5 <sub>-0,14</sub>	1,0	1,7
-19	11 <sub>-0,14</sub>	11 <sub>-0,14</sub>	1,0	1,1
-20	56 <sub>-0,2</sub>	68 <sub>-0,2</sub>	1,0	21,1

**Чертеж**

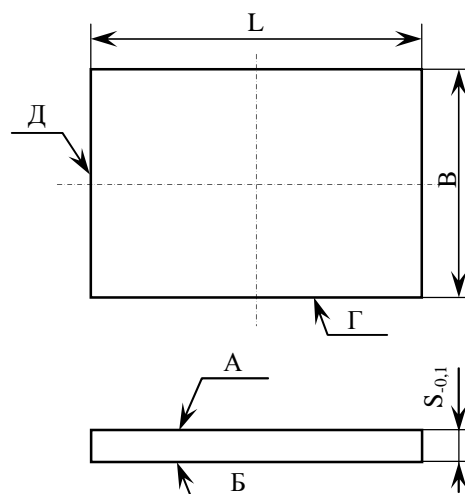

1. Непараллельность поверхностей А и Б не более 0,05 мм;
2. Неперпендикулярность поверхностей Д и Г не более 0,1 мм;
3. Чистота поверхностей А и Б устанавливается по согласованию с заказчиком в пределах 1,0 , 0,63 мкм.

**Условное обозначение** подложки при заказе и в конструкторской документации должно состоять из наименования изделия, обозначения чертежа и обозначения ТУ.

Пример условного обозначения:

**Подложка Б47.374.000-03 Б40.737.000 ТУ**